



**CNC-S38**

**CNC-S50**

**CNC-F56**

**CNC-S80**

**TO 奕仲機械®**

**油管專用車床**

## CNC-S38 油管專用斜背車床


機種		CNC-S38
床台上旋徑	mm	Ø900
床鞍上切削直徑	mm	Ø725
兩頂心距離	mm	1000
床身		
寬度	mm	1462
重量	ton	9
車床頭		
主軸鼻端		A2-11 / 選購:A2-15
主軸孔徑	mm	Ø165
加大孔徑	mm	選購: Ø230
主軸箱齒輪變速		3 段
主軸轉速	rpm	A2-11 1200 r.p.m. / 選購:A2-15 700 r.p.m.
刀塔		
刀塔形式		伺服
刀具數		12
刀具尺寸	mm	□32/□40
套筒尺寸	mm	Ø50/Ø60/Ø80
行程		
X軸行程	mm	485+30
Z軸行程	mm	1000
X軸螺桿尺寸	mm	Ø50*P10
Z軸螺桿尺寸	mm	Ø50*P10
馬達		
主軸馬達	KW(HP)	22/26(30/35) / 選購:30/37(40/50)
X軸馬達	KW(HP)	4(5.3)
Z軸馬達	KW(HP)	7(9.3)
油壓馬達	KW(HP)	2.2(3)
冷卻馬達	KW(HP)	1.1(1.47)
控制器		
控制器型式		發那科0i-TF 或 西門子828D
控制器軸數		2

\*\*以上規格如有變更，恕不另行通知。

## CNC-S50 油管專用斜背車床

機種		CNC-S50
床台上旋徑	mm	Ø1275
床鞍上切削直徑	mm	Ø970
兩頂心距離	mm	1000
床身		
寬度	mm	1475
重量	ton	15
車床頭		
主軸鼻端		A2-15 (選購: A2-20, A2-28 ,Topturn Type)
主軸孔徑	mm	Ø230
加大孔徑	mm	選購: Ø318, Ø368, Ø410, Ø535, Ø610
主軸箱齒輪變速		3 段
主軸轉速	rpm	1~500 r.p.m.
刀塔		
刀塔形式		伺服
刀具數		12
刀具尺寸	mm	□40
刀套尺寸	mm	Ø60 / Ø80 / Ø100
行程		
X軸行程	mm	662
Z軸行程	mm	1000
X軸螺桿尺寸	mm	Ø50*P10
Z軸螺桿尺寸	mm	Ø63*P10
馬達		
主軸馬達	KW(HP)	30/37(40/50) / 選購: 37/45(50/60)
X軸馬達	KW(HP)	5~7(6.7~9.3)
Z軸馬達	KW(HP)	5~9(6.7~12)
油壓馬達	KW(HP)	3.75(5)
冷卻馬達	KW(HP)	1.1(1.47)
控制器		
控制器型式		發那科Oi-TF 或 西門子828D
控制器軸數		2

\*\*以上規格如有變更，恕不另行通知。

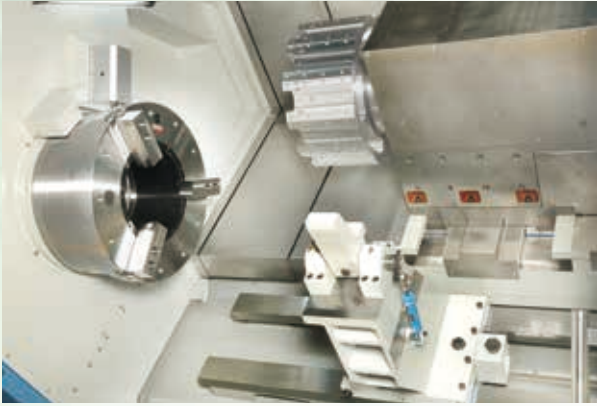

大孔徑 610mm



搪孔刀座

# TOP-TURN®



大孔徑長油管



大孔徑長油管



造船工業



石油&化學工業

## CNC-F56 油管專用平面車床

機種		CNC-F56
床台上旋徑	mm	Ø1400
床鞍上切削直徑	mm	Ø970
兩頂心距離	mm	1000
床身		
寬度	mm	840
重量	ton	15
車床頭		
主軸鼻端		A2-15 / 選購: A2-20, A2-28
主軸孔徑	mm	Ø230
加大孔徑	mm	選購: Ø318, Ø368, Ø410, Ø535
主軸箱齒輪變速		3 段
主軸轉速	rpm	1~500 r.p.m.
刀塔		
刀塔形式		伺服
刀具數		4/12
刀具尺寸	mm	□40/□50
套筒尺寸	mm	Ø60 / Ø80 / Ø100
行程		
X軸行程	mm	650
Z軸行程	mm	1000
X軸螺桿尺寸	mm	Ø50*P10
Z軸螺桿尺寸	mm	M4 齒排
馬達		
主軸馬達	KW(HP)	30/37(40/50) / 選購: 37/45(50/60)
X軸馬達	KW(HP)	4(5.3)
Z軸馬達	KW(HP)	4(5.3)
油壓馬達	KW(HP)	2.2(3)
冷卻馬達	KW(HP)	1.1(1.47)
控制器		
控制器型式		發那科Oi-TF 或 西門子828D
控制器軸數		2軸

\*\*以上規格如有變更，恕不另行通知。

## CNC-S80 油管專用四軌道平面車床

機種		CNC-S80
床台上旋徑	mm	Ø2130
床鞍上切削直徑	mm	Ø1520
兩頂心距離	mm	1000
床身		
寬度	mm	2119
重量	ton	25
車床頭		
主軸鼻端		A2-15 / 選購: A2-28 ,Topturn 型式
主軸孔徑	mm	Ø230
加大孔徑	mm	選購: Ø410,Ø535,Ø610,Ø720,Ø765
主軸箱齒輪變速		4 段
主軸轉速	rpm	1~400 r.p.m.
刀塔		
刀塔形式		伺服
刀具數		4/12
刀具尺寸	mm	□40 / □50
刀套尺寸	mm	Ø60 / Ø80 / Ø100
行程		
X軸行程	mm	870
Z軸行程	mm	1000
X軸螺桿尺寸	mm	Ø50*P10
Z軸螺桿尺寸	mm	Ø63*P10
馬達		
主軸馬達	KW(HP)	30/37(40/50) / 選購: 37/45(50/60)
X軸馬達	KW(HP)	7(9.3)
Z軸馬達	KW(HP)	6(8)
油壓馬達	KW(HP)	2.2(3)
冷卻馬達	KW(HP)	1.1(1.47)
控制器		
控制器型式		發那科0i-TF 或 西門子828D
控制器軸數		2軸

\*\*以上規格如有變更，恕不另行通知。

**世界級  
客製化產品應用端**



**德國TÜV認證**




**立仲機械股份有限公司**

**JASHICO MACHINE MANUFACTURE CO., LTD.**

總公司：台灣台中市烏日區慶光路99-1號  
 電話：04-23350803 傳真：04-23350781  
 E-mail：jashico@ms74.hinet.net  
 topturn.cnc@msa.hinet.net

http://www.topturn.com

蘇州三禧立公司 聯絡人：張作軍  
 電話：15962672007

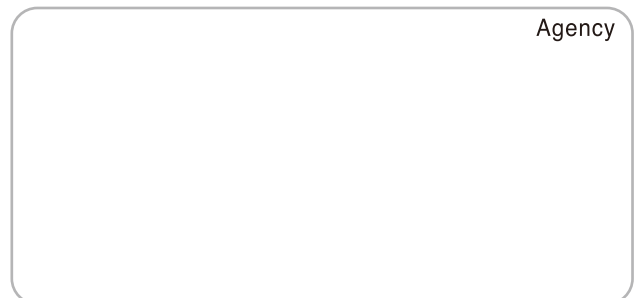

Agency